

**Caratteristiche Tecniche:**

**Temperatura d'impiego:** -20°C ÷ +120°C

**Precisione di intervento:** ± 3.5°C

**Peso:** 0,35 Kg

**Corpo:** in ottone esagonale chiave 34 con guarnizione DIN integrata

**Caratteristiche Elettriche:**

- Comando proporzionale al solenoide di una elettrovalvola

- Tecnologia FAN-DRIVE

- Tipo di contatto: Normalmente Aperto, NA

- Tensione di alimentazione esecuzioni standard: 12-24 VDC

- Massimo carico amnesso sui contatti: 7A 12-24VDC

- Protezione elettrica secondo norme DIN 40050, IP67

**Cablaggio standard:**

Alimentazione: cavo bipolare da 0.75m

Segnale: cavo bipolare da 0.25m con connettore WPC-280 femmina

**Collegamenti elettrici:**

a) lato valvola con connettore WPC-280 femmina

b) lato alimentazione ( + marrone / - blu )

**Garanzia:** vedi pagina dedicata

**Parti di ricambio:** vedi pagina dedicata

**Disponibile:**

- Connessioni elettriche speciali

- CU-TR per mercato russo

**Technical Features:**

**Working temperature:** -20°C ÷ +120°C

**Switching accuracy:** ± 3.5°C

**Weight:** 0,35 Kg

**Body:** in brass hexagonal, KEY34 with integral seal DIN

**Electric features:**

- Proportional control to solenoid valve

- FAN-DRIVE technology

- Type of contact: Normally Open, NO

- Standard execution power supply: 12-24 VDC

- Max load on contacts: 7A 12-24VDC

- Electric protection according to DIN 40050, IP67

**Standard electric wiring:**

Power supply: bipolar wire 0.75mm

Signal: bipolar wire 0.25mm with connector WPC-280 female

**Electric connection:**

a) Valve side with connector WPC-280 female

b) Power supply ( + brown / - blue )


**Warranty:** see dedicated page

**Spare parts:** see dedicated page

**Also Available:**

- Special electrical connection

- CU-TR for Russian market

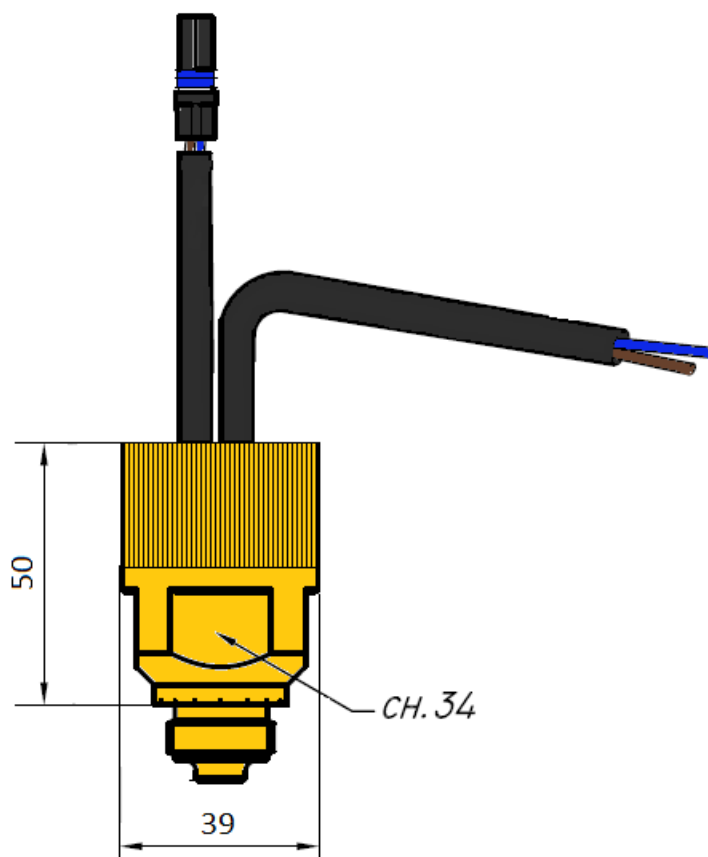

| TMS3 |                      |       | I .                                      | I .                                      | I .                                            |                                                                                                                     |
|------|----------------------|-------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | Campo di regolazione | P max | Temperatura di partenza                  | Temperatura di massima                   | Connessione Idraulica                          | A richiesta connessioni precablate                                                                                  |
| Type | Setting range        | P max | Starting temperature                     | Max stop temperature                     | Hydraulic connection                           | A request pre-wired connections                                                                                     |
|      |                      | bar   |                                          | °C                                       |                                                |                                                                                                                     |
| TMS3 | 25- 90°C             | 200   | Indicare il valore<br>Indicate the value | Indicare il valore<br>Indicate the value | 1<br>½"BSP-M<br>2<br>¾"BSP-M<br>3<br>M22x1.5-M | A<br>METRIPACK 150<br>B<br>DEUTSCH DT04-2P<br>C<br>AMP JR. TIMER<br>Se omissso, indica WPC<br>If omitted, means WPC |